


## Sololinker 排线连接示意图

1、SC530AI 500 万模组+转接板，注意正反接，反接会烧毁!



2、双目两百万 GC2093，主板与 GC2093 连接，注意正反接。若只接单路 GC2093，则默认箭头所指接口 MIPI CSI0

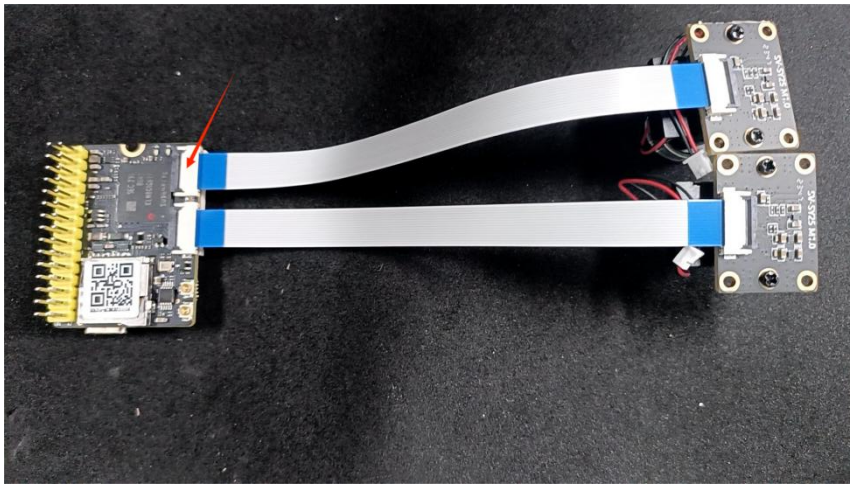

3、4 寸屏幕，转接板与主板的排线连接，注意正反接，反接会烧毁!  
其他屏幕不支持。如下转接板实现 MCU 发 SPI 接口配置屏幕，RV1106 RGB 显示屏幕。

